


PETROGAR

SOMOS REFERENTES
EN COMBUSTIBLES
LÍQUIDOS LIVIANOS

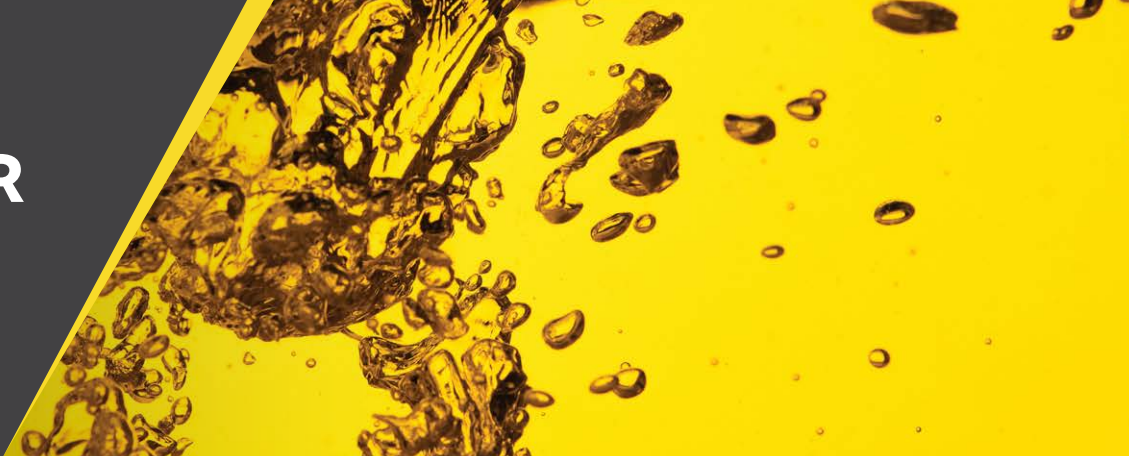

DIESEL G3 EURO

Ultra bajo contenido de azufre cumpliendo con las exigencias de las normas europeas para vehículos livianos y pesados, con motores de tecnología Euro V o superior.

Pensado para actuar instantáneamente en el motor protegiendo el sistema de inyección para que el motor libere toda su potencia y asegurar el máximo rendimiento de kilómetros por litro.

Los valores representativos de producción, no constituyen una especificación, son los siguientes:

PROPIEDAD	UNIDAD	SHELL EVOLUX DIESEL
Densidad a 15°C	g/cc	0,838 / 0,845
Índice Cetano	-	52
Punto de inflamación	°C	55 / 75
Viscosidad a 40°	cst	3,6 / 3,3
Azufre total	mg/kg	< 10

Puede contener hasta un 10% de biodiesel de acuerdo a la normativa vigente.